



# HP Neverstop Laser 1001nw

## Neverstop-utskrifter – med tillförlitlig trådlös anslutning.<sup>1</sup> Sluta aldrig att spara.

Exceptionellt värde direkt från första användningen – upp till 60 % besparing på toner<sup>2</sup> med toner för 5 000 sidor som ingår.<sup>3</sup> Få upp till sju gånger fler sidor från första användningen.<sup>4</sup> Återställ enkelt tonernivåerna till lägre kostnader.<sup>2</sup> Spara tid med appen HP Smart – skriv ut och skanna oavsett var du befinner dig.<sup>5</sup>



## Höjdpunkter

- Svartvita utskrifter med upp till 20 sid/min
- Toner för 5 000 sidor levereras med skrivaren
- Påfyllningsbar toner
- Trådlös utskrift med WiFi Direct
- Kompatibel med appen HP Smart
- Ethernet- och WiFi Direct-anslutningar
- Inmatningskapacitet på upp till 150 ark

### Spara upp till 60 % på toner<sup>2</sup>

- Du kan räkna med att spara på toner direkt från första användningen.<sup>2</sup> Spara upp till 60 % toner varje gång du fyller på.<sup>2</sup>
- Hjälper till att spara med laserkvalitet. Få den lägsta kostnaden för toner jämfört med traditionella HP-tonerkassetter.<sup>2</sup>
- Verksamheten behöver inte vänta på skrivaren. Hjälper dig att få ut det mesta av din drifttid med snabba utskriftshastigheter.
- Börja skriva ut direkt. Med den intuitiva kontrollpanelen kan du slutföra projekt både snabbt och enkelt.

### Upp till sju gånger fler sidor än laserskrivare i samma klass.<sup>4</sup>

- Få mer toner från första användningen som ger upp till sju gånger fler sidor än laserskrivare i samma klass.<sup>4</sup>
- Räkna med tusentals sidor direkt från första användningen – toner för 5 000 ingår.<sup>3</sup>
- Hantera stora utskriftsjobb och ladda papper mindre ofta med ett pappersfack som rymmer 150 ark.

### Spara varje gång du fyller på<sup>2</sup>

- HPs påfyllningsbara tonersystem levererar enkla, praktiska och kladdfria tonerpåfyllningar.<sup>6</sup>
- Praktisk påfyllning av toner. Återställ snabbt tonernivåerna med ett tonerpåfyllningskit.<sup>7</sup>
- Denna innovativa laserskrivare levererar enastående kvalitet sida efter sida.
- Skriv ut med skarp text och djärv svärta för alla dina dokument.


### Förbli produktiv oavsett var du befinner dig

- Skriv ut, skanna och skicka ett säkert fax var som helst med appen HP Smart.<sup>5</sup>
- Dela enkelt resurser – åtkomst och utskrift via trådlösa nätverk och Ethernet.<sup>1</sup>
- Anslut en mobil enhet direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.<sup>8</sup>
- Spara tid och eliminera upprepade uppgifter med anpassningsbara genvägar.<sup>5</sup>

## Produkttrundtur

HP Neverstop Laser 1001nw visas

1. Trådlöst- och Ethernet-nätverk
2. Upp till 84 % mindre miljöinverkan
3. Skriv ut upp till 20 sid/min A4
4. Utan kladd med system för tonerpåfyllning
5. Nivåindikator för toner
6. HP Smart – app för mobila utskriften
7. Inmatningsfack för 150 ark
8. Toner för upp till 5 000 sidor medföljer

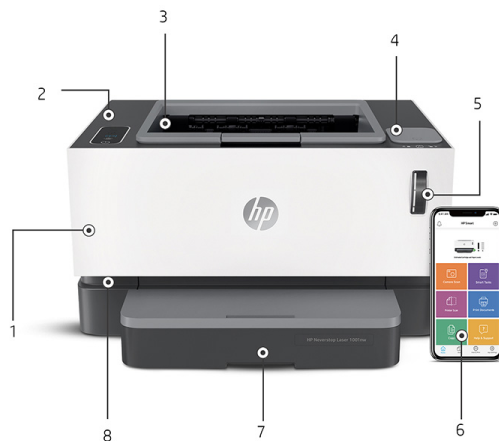

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<b>W1143A</b> HP 143A svart original Neverstop Toner Reload Kit (2 500 sidor)
	<b>W1143AD</b> HP 143AD Dubbelpack svart original Neverstop Toner Reload Kit (Per kit: 2 500 sidor)
	<b>W1144A</b> HP 144A svart originalbildtrumma för laserskrivare (20 000 sidor)
Service och support	<b>UB4Z7EHP</b> 3 års standardiserad utbytesservice för Neverstop Laser 1000-serien <b>UB4Z4E</b> HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag för Neverstop Laser 1000-serien (UB4Z7E – tillgänglig i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Adriatiska havet, Afrika, Sydafrika, Israel, Slovenien och Turkiet. UB4Z4E – tillgänglig i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien)

## Tekniska specifikationer

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser 1001nw
<b>Produktnummer</b>	5HG80A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut
<b>Kontrollpanel</b>	Lysdiod
<b>Skriv ut</b>	
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser
<b>Utskriftshastighet<sup>1</sup></b>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 20 sid/min;
<b>Första sidan ut<sup>2</sup></b>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 8,5 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 15 sek;
<b>Utskriftsupplösning</b>	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 600 x 600 x 2 dpi; <b>Teknik:</b> 600 x 600 dpi;
<b>Kapacitet per månad<sup>3</sup></b>	Upp till 25 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidvolym per månad<sup>4</sup>:</b> 250–2 500 sidor
<b>Smarta programfunktioner i skrivaren</b>	Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP auto-på/auto-av, Wi-Fi Direct, appen HP Smart, HP Smart Task
<b>Standardutskriftsspråk</b>	PCLm5; URF; PWG
<b>Utskriftsområde</b>	<b>Utskriftsmarginaler</b> Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 355,6 mm
<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
<b>Processorhastighet</b>	500 MHz
<b>Anslutning</b>	
<b>Standard</b>	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n; Snabbt Ethernet 10/100 bas
<b>Trådlöst</b>	Ja
<b>Kapacitet för mobil utskrift<sup>7</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Appen HP Smart och andra mobila appar; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
<b>Nätverksfunktioner</b>	10/100/1000 bas-TX-nätverk och Wi-Fi 802.11 b/g/n
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 32 MB ; <b>Maximal:</b> 32 MB
<b>Mediekapacitet</b>	
<b>Antal pappersfack</b>	<b>Standard:</b> 1 inmatningsfack ; <b>Maximal:</b> 1 inmatningsfack
<b>Medietyper</b>	Vanligt papper; Tjockt papper; Finpapper; Etikett; Tunt papper; Kuvert
<b>Mediестorlek</b>	<b>Anpassad (metrisk):</b> 105 x 148,5 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> A6; A5; A4; nr. 10-kuv; C5-kuv; DL-kuv; B5(JIS), Oficio 216x340; 105 x 148,5 till 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser 1001nw
<b>Produktnummer</b>	5HG80A
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Standardinmatning:</b> Inmatningsfack för 150 ark <b>Standardutmatning:</b> 100-arks utmatningsfack
<b>Medievikt</b>	60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Inmatningskapacitet</b>	<b>Fack 1:</b> Ark: 150; Kuvert: 1 <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark
<b>Utmatningskapacitet</b>	<b>Standard:</b> Upp till 100 ark; <b>Maximal:</b> Upp till 100 ark;
<b>Kompatibla operativsystem<sup>6</sup></b>	Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple <sup>®</sup> OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs; Linux: mer information finns på <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Kompatibla nätverksoperativsystem</b>	Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Apple <sup>®</sup> OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs; Linux: mer information finns på <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a>
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows <sup>®</sup> 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple <sup>®</sup> OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme och internet samt USB krävs;
<b>Medföljande program</b>	För Windows-operativsystem: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara (gäller ej Win8+), HP PCLmS skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, användarhandböcker online och HPs produktförbättringsstudie; För Mac-operativsystem: Välkomstkärm (omdirigerar användare till <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App-källa för LaserJet-programvara)
<b>Skrivarhantering</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Skrivarens mått (B x D x H)<sup>7</sup></b>	<b>Lägsta</b> 380,5 x 293,4 x 211 mm; <b>Maximal</b> 380,5 x 465 x 445 mm
<b>Emballagens yttermått (B x D x H)</b>	475 x 290 x 420 mm
<b>Skrivarens vikt<sup>8</sup></b>	7 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	8,9 kg
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 15 till 32,5 °C <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70% RH
<b>Lagringsvillkor</b>	<b>Temperatur:</b> -20 till 50 °C
<b>Akustik<sup>9</sup></b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,5 B(A) <b>Ljudtryck:</b> 51 dB(A)
<b>Strömförsörjning<sup>5</sup></b>	<b>Krav:</b> 220–240 V nominell vid +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz nominell +/- 3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 307 W (utskrift), 5,3 W (startklar), 0,93 W (viloläge), 0,1 W (manuellt av); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> Energy Star version 3.0: 0,297 kWh/vecka; Blue Angel: 0,69 kWh/vecka; <b>Nättaggregatstyp:</b> Intern (inbyggd) strömförsörjning;
<b>Energibesparings teknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik
<b>Certifikat</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 utgåva 5, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22:2008 och andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR <sup>®</sup> -kvalificerad <b>Blue Angel-anpassad</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
<b>Ursprungsland</b>	Tillverkad i Kina
<b>Medföljer<sup>11</sup></b>	HP Neverstop Laser M1000w-skrivare; Förinstallerad; HP svart originalbildtrumma (kapacitet för ca 5 000 sidor och livslängd på ca 20 000 sidor); Referenshandbok; Installationshandbok; Broschyr med föreskrifter; Supportbroschyr; Broschyr med EU-deklaration (endast EU); Garantiguide; Strömkabel; USB-kabel
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad standardgaranti för maskinvara och få en utökad garanti på upp till 3 år vid registrering på <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. Läs mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Baserat på intern HP-jämförelse av MSRP och kostnad per sida för HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 i samma klass med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett från och med mars 2020. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- <sup>3</sup> Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på utskrivna sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- <sup>4</sup> Baserat på HP LaserJet Pro M15 och HP LaserJet Pro MFP M28 med standardpåfyllning av HP 44A/48A svart original LaserJet-tonerkassett med ISO-avkastning på 500 sidor. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på utskrivna sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information.
- <sup>5</sup> Kräver att appen HP Smart laddas ned. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/programvaror finns endast tillgängliga på engelska. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat.
- <sup>6</sup> Vid användning enligt installationsanvisningar.
- <sup>7</sup> Tonerpåfyllningskit följer inte med skrivaren. Säljs separat.
- <sup>8</sup> Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- <sup>4</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>5</sup> Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 – kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Har ej stöd för Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars); Inte alla "kompatibla operativsystem" stöds av MEDFÖLJANDE programvara; Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare; För Windows Server 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars, 2016 64-bitars endast utskriftsdrivrutinen är installerad. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara i operativsystemet.
- <sup>7</sup> Apple AirPrint – den mobila enheten måste ha AirPrint®. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Google Cloud Print™ 2.0 kräver registrering på Google Cloud Print™ och ett Google-konto. Trådlös drift är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Läs mer på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>8</sup> Vikten varierar för olika konfigurationer.
- <sup>9</sup> Testad konfiguration: Trådlös modell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 20 sid/min.
- <sup>10</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukningsvärden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enheter.
- <sup>11</sup> HP svart Laser-originalbildrumma (toner med kapacitet på 5 000 sidor svart medföljer i förpackningen med bildrumma för 20 000 sidor). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA April 2021

---

